



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน
เรื่อง ใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ ๖
(สายวัดป่าบุรพาราม-บ้านหนองมะเกลือ) จำนวน ๑ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน มีความประสงค์จะจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ ๖ (สายวัดป่าบุรพาราม - บ้านหนองมะเกลือ) ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตรม. พร้อมลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐.๕๐ ลบ.ม. (เผื่อยุบ ๓๐%) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ดงชนกำหนด เลขที่ ๓๙/๒๕๖๖ สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายวัดป่าบุรพาราม - บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ ๖ ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พิกัด LAT : ๑๗.๐๘๓๐๒๔ LONG : ๑๐๔.๒๓๔๓๒๗ ค่า K = ๐.๓๐+ ๐.๑๐ It/Io+๐.๓๕ Ct/Co+๐.๑๐ Mt/Mo+๐.๑๕ St/So แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณ ๒๐๓,๔๐๐.๐๐.-บาท (สองแสนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลางก่อสร้างครั้งนี้ ๒๒๖,๔๐๐.๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดและค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างของ ป.ป.ช. หนังสือกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการคำนวณราคากลาง(ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสิริชัย คัมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ ๖ (สายวัดป่าบุรพาราม-บ้านหนองมะเกลือ).....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๒๐๓,๔๐๐.๐๐.-..... บาท✓

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตรม. พร้อมลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐.๕๐ ลบ.ม. (เผื่อยุบ ๓๐%) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ดงชนกำหนด เลขที่ ๓๔/๒๕๖๖✓

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗..... เป็นเงิน๒๒๖,๔๐๐.๐๐.-..... บาท✓

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างทาง (ปร.๔).....จำนวน ๑ ฉบับ.....

๖.๒แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง (ปร.๕).....จำนวน ๑ ฉบับ.....

๖.๓แบบแปลน.....จำนวน ๖ ฉบับ.....

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศักดิ์ ไชยตะมาตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ ✓

๗.๒ นางสาวนฤมล พรหมไพสน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ ✓

๗.๓ นางสาวพรนภัส เถาว์ประสาธ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ กรรมการ ✓

๘. สถานที่ก่อสร้าง.....ถนนสายวัดป่าบุรพาราม-บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ ๖✓

.....ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

พิกัด LAT : ๑๗.๐๘๓๐๒๔ LONG : ๑๐๔.๒๓๙๓๒๗ ค่า K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๓๕ Ct/Co + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ ไชยตะมาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนฤมล พรหมไพสน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรนภัส เถาว์ประสาธ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 (สายวัดป่าบุรพาราม - บ้านหนองมะเกลือ)		
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายวัดป่าบุรพาราม - บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	24 ต.ค. 2567		
ปริมาณงาน	ถนนกว้าง 5.00 ม.ยาว 70.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 350.00ตร.ม.พร้อมลูกรังให้ล่างกว้างข้างละ 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม.(เผื่อยบ 30%)พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ตามแบบอบต.คงชนกำหนด		
ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	222,957.4737	
2	ป้ายโครงการ	3,500.0000	
			-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			-เงินประกันผลงานหัก 0 %
			-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
			-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			พื้นที่เผื่อดอก 1
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	226,457.4737	
	คิดเป็นราคากลาง	226,400.0000	
	(สองแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโล่ที่อำเภอเมือง (ปตท.) ณ.วันที่ 24 ต.ค. 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวณัฐพร พรมโพสน)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศักดิ์ ไซยะมาศย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวพรนภัส เถาว์ประสาธ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 (สายวัดป่าบุรพาราม - บ้านหนองมะเกลือ)							
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายวัดป่าบุรพาราม - บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร							
แบบเลขที่	39 / 2566							
รายการประมาณการ	ถนนกว้าง 5.00 ม.ยาว 70.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 350.00ตร.ม.พร้อมลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม.(เผื่อยุบ 30%)พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ตามแบบอบต.ดงชนกำหนด							
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	24 ต.ค. 2567							
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีต	ตร.ม.						
2	งานดิน							
2.1	งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	350.00	1.38	483.00	1.3848	1.9110	668.8584
2.2	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.			-		-	-
2.3	งานวัสดุคัดเลือก ดินถม	ลบ.ม.	-		-		-	-
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
3.1	หนา 5 ซม.				-		-	-
3.2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	17.50	327.10	5,724.25	1.3848	452.9681	7,926.9414
3.3	ค่าแรงทรายรองพื้น	ลบ.ม.	17.50	112.00	1,960.00	1.3848	155.0976	2,714.2080
4	งานผิวทาง							
4.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240/ตร.ชม.	ลบ.ม.	52.50	2,149.53	112,850.33	1.3848	2,976.6691	156,275.1301
4.2	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	10.00	52.14	521.40	1.3848	72.2035	722.0347
4.3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	25.00	31.38	784.50	1.3848	43.4550	1,086.3756
4.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	70.00	36.32	2,542.40	1.3848	50.2959	3,520.7155
4.5	ค่าแรงงานคอนกรีต	ลบ.ม.	52.50	327.00	17,167.50	1.3848	452.8296	23,773.5540
4.6	เหล็กไวเบรต 4 มม.ตาห่าง 10*30 ซม.	ตร.ม.	350.00	45.00	15,750.00	1.3848	62.3160	21,810.6000
4.7	ค่าแรงไวเบรต	ตร.ม.	350.00	5.00	1,750.00	1.3848	6.9240	2,423.4000
5	งานไหล่ทาง							
5.1	งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	10.50	140.00	1,470.00	1.3848	193.8720	2,035.6560
6	งานตีเส้นจราจร							
6.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Panit (สีเหลือง)	ตร.ม.						
6.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Panit (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานทอกมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
7.1	ค่าแรงวางท่อ ขนาด ศก. 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อน						
7.2	ท่อขนาด ศก. 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อน						
					161,003.3750	รวมค่าก่อสร้าง		222,957.4737

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง (ปตท.) ณ วันที่ 24 ต.ค. 2567

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

161,003.3750

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศักดิ์ ไขตะมาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนฤมล พรหมโพสน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพรนภัส เถาว์ประสาธ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6

สายวัดป่าบุรพาราม - บ้านหนองมะเกลือ
บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

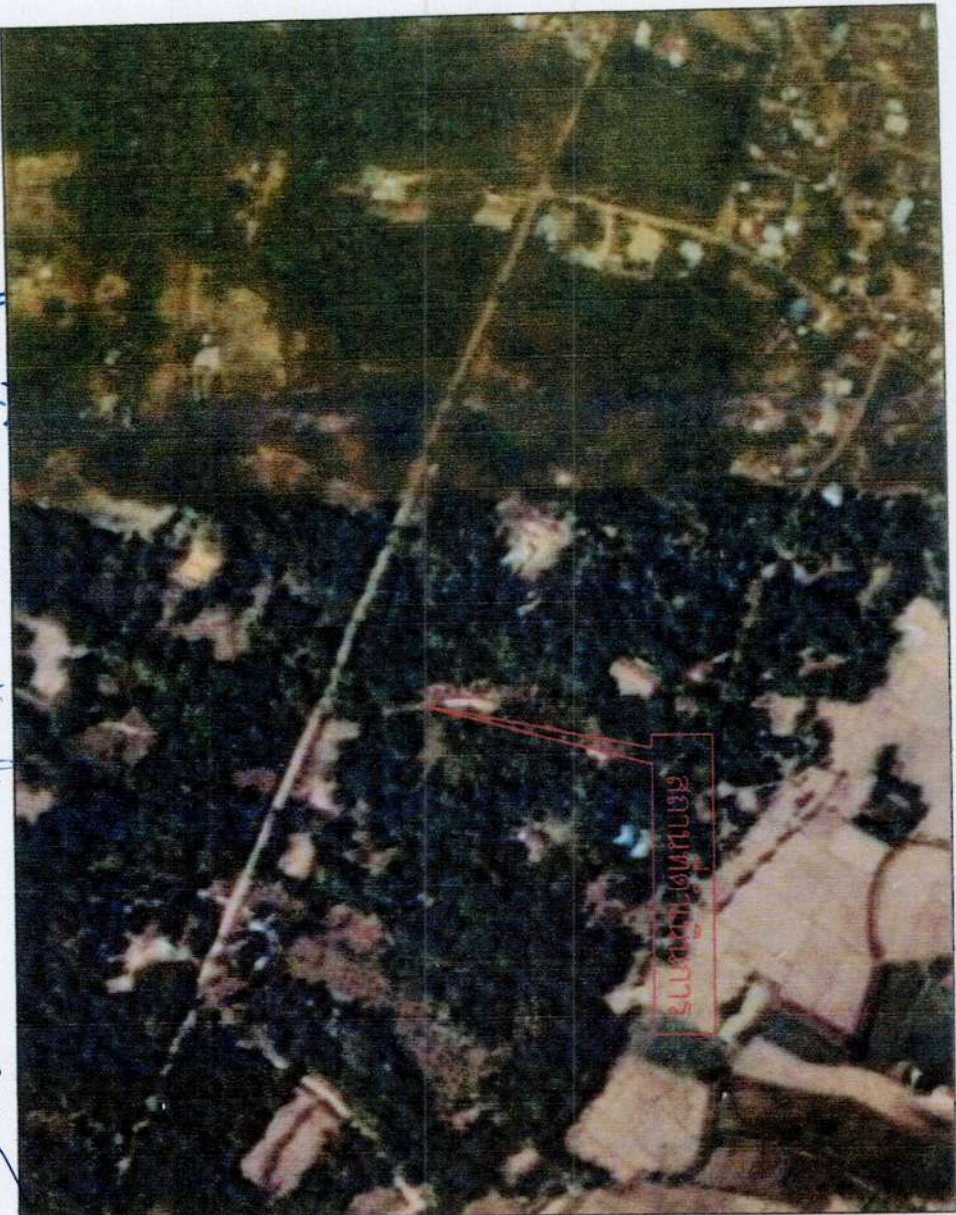

แผนที่ตำบลดงชน

สารบัญ		หน้า
แผนที่	รายการ	หน้า
1	แผนที่สังเขป	
2	แบบแปลนก่อสร้าง	
3	แบบบัญชีโครงการ	

แบบมาตรฐานที่ใช้ประกอบด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน			
แสดงแบบ	สำรวจ / เขียนแบบ	เห็นชอบ	
แผนที่สังเขป	นายอัครเดช สันแก้ว (นายช่างโยธา)	นางสาวกัญญา จันทิวงษ์ (รองปลัด อบต. รักษาการแทน)	
งาน	นายอัครเดช ศรีมงคล (วิศวกรโยธา)	นายอัครเดช โสตะสมชัย (ผู้อำนวยการกองช่าง)	อนุมัติ นายสุริยชัย สัมมาเวระ (นายก อบต. ดงชน)
เลขที่แบบ	39/2566	จำนวนแผ่น	

(นายอัครเดช โสตะสมชัย)

(นางสาวกัญญา จันทิวงษ์)

(นางสาวพรนภัส แก้วประสาธ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักสำรวจและช่างเทคนิคการ

ปฏิบัติงาน

สถานที่ดำเนินการ

เลขที่จุด : 17.083024

เลขที่จุด : 104.239932

- รายละเอียดต่อไปนี้

- ๕-๕ (นายสุกดา ไชยตะสมาทย์)


กรมศิลปากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แบบเลขที่ 39/2566	
แผ่นที่ 1	4


แบบเลขที่ 39/2566	
แผ่นที่ 1	4

เหล็กตะแกรง RB 6 มม. # 0.20 ม. หรือเหล็ก WIREMESH # 0.10 * 0.30 ม.
เหล็ก DOWEL RB19 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. EXPANSION JOINT ทุกระยะไม่เกิน 30 เมตร
เหล็ก TE BAR DB 16 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. CONTRACTION JOINT ทุกระยะไม่เกิน 10 เมตร

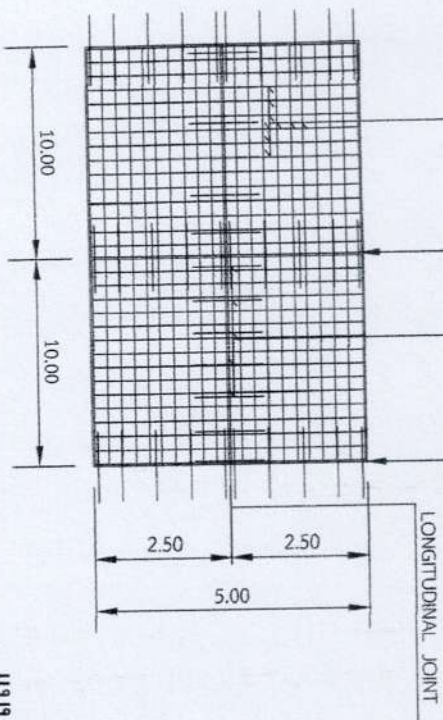


แบบแปลนถนนกริดเสริมเหล็ก



ยางแอสฟัลต์ผสมทราย

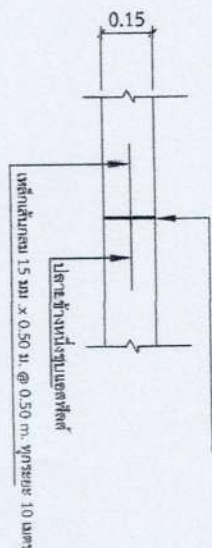

CONTRACTION JOINT



JOINT EXPANSION

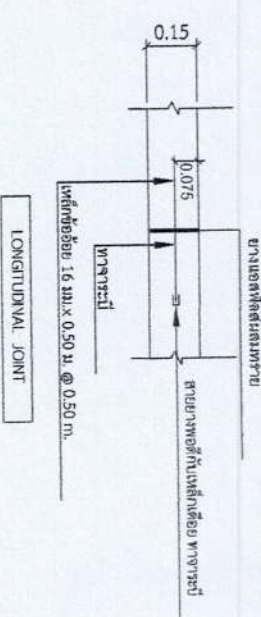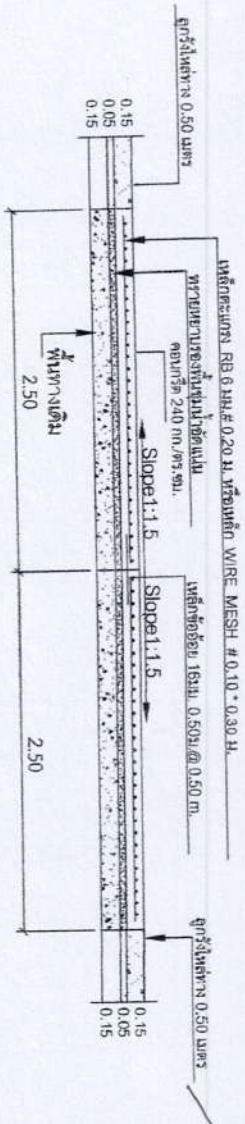

* หมายเหตุ

1. ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร พท 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม หรือลงสู่กรังหลุมเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
2. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรกรังไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม (เผื่อยุบ 30%) ตามแบบ อบต.คงทนคำหนด
3. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุทั้งหมด อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จ้าง
4. ข้อความใดไม่ชัดเจน ให้ปรึกษาผู้ควบคุมงานหน้างานเพื่อเปลี่ยนแปลงแบบ
5. อนุญาตให้ใช้ตะแกรงเหล็ก WIREMESH ขนาด 4 มม. # 10 * 30 ซม.
6. ให้ผู้รับจ้างขอใบรับรองความแข็งแรงก่อนใช้งานในวันพฤหัสบดี
6. คัดลอกจาก แบบมาตรฐาน ท1-01 กรมการปกครอง

(นายศักดิ์ดา ไชยตะมาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวณัฏฐา พรหมโพธิ์)

นักวิทยาศาสตร์ภูมิสถาปัตย์

แบบเลขที่	39/2566
แผ่นที่	2 / 4



โครงการ :

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6
(สายวัดบ้านพาราณ - บ้านหนอง
มะเกลือ)

สถานที่ดำเนินการ :

ถนนสายวัดบ้านพาราณ - บ้านหนอง
มะเกลือ หมู่ที่ 6
ตำบลคงคา อำเภอเมืองเสนาคร
จังหวัดเสนาคร

เขียนแบบ :

นายพิเชษฐ์ อ้วนแก้ว
ทาง

วิศวกรโยธา :

นายอู่ณู ศรีมงคล
ตรวจ

ผู้สำรวจทาง
นายศักดิ์ดา ไชยตะมาตย์
รองปลัด อบต.คงคา
มีข้าราชการรับแทน ปลัด อบต.คงคา

นางสาวณัฏฐา พรหมโพธิ์
นักวิทยาศาสตร์ภูมิสถาปัตย์

นายอู่ณู ศรีมงคล
นายก อบต.คงคา

นายอู่ณู ศรีมงคล
นายก อบต.คงคา

นายอู่ณู ศรีมงคล
นายก อบต.คงคา

นายอู่ณู ศรีมงคล
นายก อบต.คงคา

ตารางที่ 1
แสดงขนาดเหล็กข้ออ้อยที่ใช้ต่อการตอกหัว
ของเหล็กที่ใช้กับรอยต่อตามยาว

ขนาดของ พื้นแบบ คสธ. มม.	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPTION JOINT			รอยต่อเพื่อการขยายตัว CONTRACION JOINT			รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT			จำนวน ชิ้นต่อ เมตร
	Diameter mm.	length mm.	Ø mm.	Diameter mm.	length mm.	Ø mm.	Diameter mm.	length mm.	Ø mm.	
150	RB 19	500	500	RB 15	500	500	DB 12	500	500	500
200	RB 25	500	500	RB 19	500	500	DB 16	500	500	500

ตารางที่ 2 ขนาดของการเจาะรูและการขยายแนวรอยต่อบนคอนกรีต

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ ม.	ความกว้างระหว่างรอยต่อ มม.	ความลึกของรอยต่อ มม.
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPTION JOINT	< 11 11 - 15 15 - 20	10 15 20	40 50 50
รอยต่อเพื่อการขยายตัว CONTRACION JOINT	ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร	25	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	-	10	50

ตารางที่ 3

ระยะห่างระหว่างรอยต่อ ม.	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ ม.	ความกว้างระหว่างรอยต่อ มม.
3,00x10,00x0.15 ม.	1.08	0.33
3,00x10,00x0.20 ม.	1.44	0.43
3,50x10,00x0.15 ม.	1.08	0.38
3,50x10,00x0.20 ม.	1.44	0.51
4,00x6,00x0.20 ม.	0.86	0.58

(นายศักดิ์ดา ไชยตะสมาย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวพรนภัส แก้วประเสริฐ)
นักวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น

(นางสาวพรนภัส แก้วประเสริฐ)
นักวิชาการจัดการทั่วไป



โครงการ :
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6
(สายวัดบ้านพาราม - บ้านหนอง
มะเกลือ)

สถานที่ดำเนินการ :
ถนนสายวัดบ้านพาราม - บ้านหนอง
มะเกลือ หมู่ที่ 6
ตำบลหนอง อำเภอน้ำขุ่น
จังหวัดสกลนคร

เขียนแบบ : *[Signature]* ภูมิ

นายภูมิ ภูมิ *[Signature]*
ตำแหน่ง : วิศวกร

วิศวกร : *[Signature]* ภูมิ

นายภูมิ ภูมิ *[Signature]*
ตำแหน่ง : วิศวกร

นายศักดิ์ดา ไชยตะสมาย์
รองปลัด อบต.หนองมะเกลือ
รักษาการนายก อบต.หนองมะเกลือ

นางสาวกัญญา จันทวงษ์

นายภูมิ ภูมิ *[Signature]*
ตำแหน่ง : วิศวกร

นายภูมิ ภูมิ *[Signature]*
ตำแหน่ง : วิศวกร

นายภูมิ ภูมิ *[Signature]*
ตำแหน่ง : วิศวกร

แบบที่ 39/2566

แผ่นที่ 3 4



แบบแปลนมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบล

โครงการ :

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6
(สายวัดป่าบุราราม - บ้านหนอง
มะเกลือ)

สถานที่ดำเนินการ :

ถนนสายวัดป่าบุราราม - บ้านหนอง
มะเกลือ) หมู่ที่ 6
ตำบลคงชน อําเภอมืองเสกสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

เขียนแบบ :

วิรัตน์

นายพันธิ์ ลําแก้ว

วิศวกรโยธา :

ทพ

นายอึ้งอุษะ ศรีมงคล

ผู้อำนวยการกองช่าง :

ตรวจ

นายศักดิ์ ไขษะมาตย์

รองปลัด อบต. คงชน. : ให้นําคอม
มิชชันนารีมาตรวจและให้ข้อคิดเห็น

นางสาวกัญฉารา จันทร์รุ่ง

นายก อบต. คงชน

อนุมัติ

นายสิริชัย คัมยะราช

นายช่าง

แบบแปลน อนุมัติ
คส. กว้าง 5.00 ม. ทน 0.15 ม.

แบบเลขที่ 39/2566

แผ่นที่ 4 / 4

2.40

แผ่นเหล็กหนา 1 / 24"

โครงการก่อสร้างของ อบต. บึงปรุปรุ...

ประมาณของสิ่งก่อสร้าง โครงการ...

ปริมาณงานก่อสร้าง โดยทำการ...

รับจ้าง บริษัท...

วงเงินงบประมาณ (.....)

คณะกรรมการตรวจสอบ 1.

2.

3.

ผู้ควบคุมงาน อบต. คงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทร.

0.20

0.20

1.20

1.40

0.15

0.20

0.40

0.05

0.20

0.60

0.20

รูปด้านหน้า

รูปด้านข้าง

หมายเหตุ

- จุดก่อสร้างกำหนดความเหมาะสมในพื้นที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ก่อนก่อสร้างให้หาสีกับสีเดิมก่อน 2 ครั้ง

รายการประกอบแบบ

- เสา พื้นป้ายหาเสียว หั้สองด้าน ใต้น้ําน้ํน
- ตัวหนังสือ สีขาว
- ขนาดตัวหนังสือ กำหนดส่วนความเหมาะสมเพื่อความเหมาะสมที่กำหนด
- แผ่นเหล็กขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

โครงสร้างเหล็ก



เหล็ก 1" x 1" เชื่อมติดแผ่นเหล็ก หรือยิงเส้น

น้ํอศ Φ 3 / 8" ยึดโครงเหล็กแผ่นป้ายกับเสา

(นายศักดิ์ ไขษะมาตย์)

(นางสาวกัญฉารา จันทร์รุ่ง)

(นางสาวพรนที เถาว์ประสาธ)

นักวิชาการท้องถิ่น อบต. คงชน

นักวิชาการท้องถิ่น อบต. คงชน

ผู้อำนวยการกองช่าง